

Full Color Laser Projector Series PHAENON RGB

LaserAnimation
SOLLINGER

製品情報




フェノン RGB シリーズはパワフルかつ精巧なフルカラーレーザープロジェクターです。屋内はもちろん、屋外のショーでもパワーを発揮します。特に優れた性能は、フェードイン、アウトやソフトブランクのカラーバランスを保つことです。描画性能もレーザーアニメーション社、独自の基準でセレクトしたスキャナーとターボスキャンテクノロジーで最高の描画性能を実現しています。動作温度は-5°C～ +50°Cと屋外での厳しい環境にも耐えます。高い技術で生まれたフェノンRGBシリーズは、高い品質、信頼性、安全性を備えた完成されたフルカラーレーザープロジェクターです。

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved



お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>

Full Color Laser Projector Series PHAENON RGB



製品情報

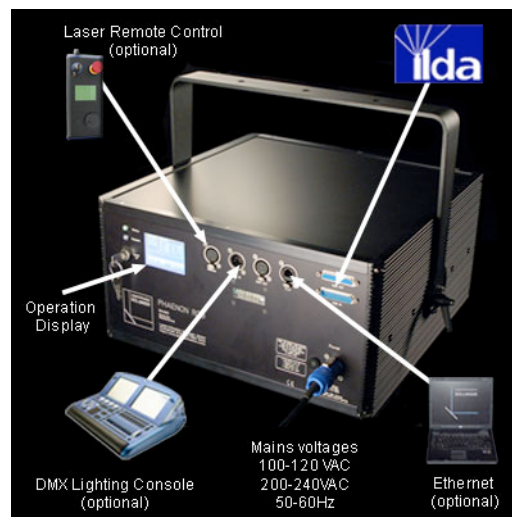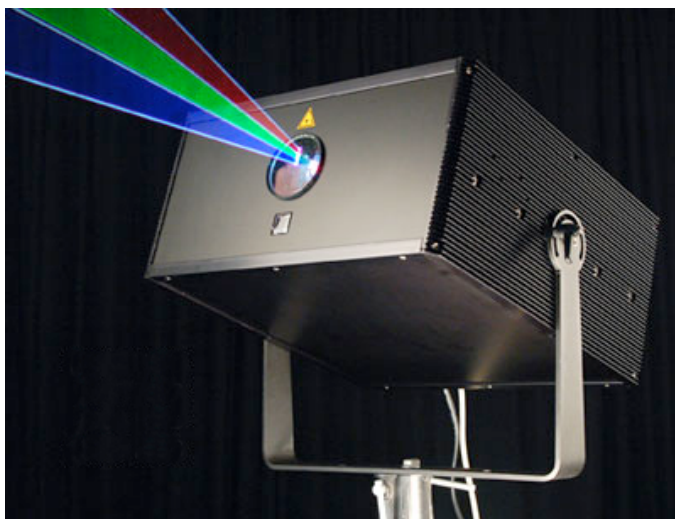


レーザー			
	PHAENON 5500	PHAENON 7000	PHAENON 11500
クラス	4		
タイプ	CW , アナログモジュレーション , 最大100kHz		
ビーム径	3mm	3.5mm	4mm
最大出力	5500mW	7000mW	11500mW
ホワイトライト D65	3000mW 照射窓を通過後	5000mW 照射窓を通過後	7000mW 照射窓を通過後
レッド	Laser diode, 638nm-643nm		
出力	1500mW	2500mW	4500mW
グリーン	DPSL/OPSL 532nm ± 2nm		
出力	3000mW	3000mW	5000mW
ブルー	Laser diode, 445nm ± 5nm		
出力	1000mW	1500mW	2000mW

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>

Full Color Laser Projector Series PHAENON RGB



製品情報

プロジェクター			
スキャナー	CTI 6800H (Cambridge Technologies)		
アパチャー	PHAENON 5500	PHAENON 7000	PHAENON 11500
	3mm	< 4mm	4mm
振り角 横	最大80度		
振り角 縦	最大80度		
レスポンス (2° opt. step)	< 0.2ms		
レーザー照射ウインドウ	B+W 無反射コート		

セーフティー	
キースイッチ, インターロック, ステータスインジケータ (LED)	
スキャンフィールド セーフティー	
動作異常時 シャットダウン機構	
外部非常停止 機構	

接続	
AC 入力	PowerCon® 3端子
信号入力	ILDA In, ILDA Out, D-sub25
リモートコントロール	7pin XLR (RS232, 外部キースイッチ, インターロック)


電源			
AC 入力	100-120VAC / 200---240VAC / 50-60Hz		
最大消費電力	PHAENON 5500	PHAENON 7000	PHAENON 11500
	約500W	約500W	約750W

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>

Full Color Laser Projector Series PHAENON RGB



製品情報

動作環境	
最高動作温度	50°C
最低動作温度	-5°C
防塵.防水等級	IP54 (IP65 リクエスト)
冷却	低騒音冷却ファン

外装	
サイズ	400 x 400 x 200mm
サイズ (ヨーク装着時)	高さ:約330mm , 幅:約480mm
重力	約21kg (ヨーク、その他オプションを除く)
外装材質	アノダイズ アルミニウム, 黒
構造	防塵構造

オプション	
グレーティング	エフェクトホイール内蔵
Mark 2	コントローラー内蔵
DMX In/Out	5pin XLR
LAN	8pin RJ45

規格	
CE,CDRH 準拠	

ご注意：仕様は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>